

水性 净味 支持营业中翻新
调色 简易 满足个性化需求

专业色卡


PROFESSIONAL
COLOR CARD



广东美涂士建材股份有限公司
广东省佛山市顺德区伦教三洲振兴路11号

服务热线 : 400-677-9177

网址 : www.calusy.com

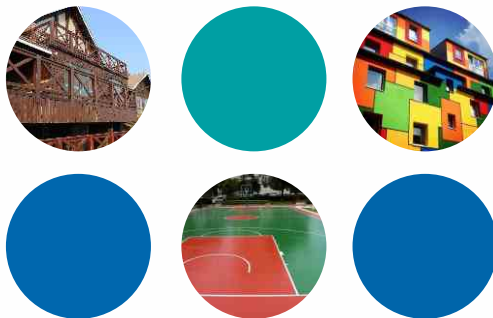

嘉丽士净味多面水漆 施工指南

金属材质



室内外木材



混凝土墙面



施工步骤



底材处理

底材必须完全无锈蚀、平整、干燥、无油渍、灰尘及杂物；如旧底材维护翻新时请将旧漆膜清除干净或彻底打磨。

施工说明

● 针对金属底材

涂刷底漆一遍：用本公司铁红色多面水漆做为底漆加水比例不超过20%，完全表干即可复涂。

涂刷面漆二遍：涂刷面漆时需待底漆完全表干后，加水比例不超过20%；

备注：涂刷干膜厚度100微米以上；

● 针对木质底材

涂刷底漆：裸木底材第一遍可用嘉丽士净味多面水漆加水30%-50%稀释作为底漆使用以达到完全渗透保护（翻新施工稀释比例视施工环境不超20%）

涂刷面漆：涂面漆时需待底漆完全表干后涂刷面漆，面漆施工加水比例不超过20%；确保每道涂层涂覆均匀，可按需求进行2-3次面漆涂装；

● 针对混凝土墙体：（嘉丽士净味多面水漆针对墙体可底面通用，清除除外）

基底处理：新墙体批刮腻子粉后需进行墙体养护，用600-1000目砂纸打磨除尘，确保上漆前墙体平整清洁无灰尘等污渍；旧墙体如有剥落、空鼓、漆膜粉化及发霉现象时应先铲除，再填补腻子平整同样需进行墙体养护，涂刷水漆后再打磨平整并清洁，墙体施工前含水率<10%，PH<10。

涂刷底漆一遍：用嘉丽士净味多面水漆加水50%稀释作为底漆使用以达到完全渗透保护；

涂刷面漆二遍：涂刷面漆时需待底漆完全表干后，兑水比例不超过20%。

备注说明

- 1.嘉丽士净味多面水漆面漆施工兑水比例可视气温与湿度调整加水比例达到合适施工粘度。切勿过度稀释，会出现流挂、失光、干燥不良、遮盖差等各种漆膜弊病。
- 2.使用前应该先搅拌均匀之后才能使用，如表面有结皮，可将结皮打捞上来即可，不可搅入漆液当中继续使用，建议稀释后用200目纱网过滤后使用。
- 3.嘉丽士净味多面水漆产品为自干环保水性涂料，附着力需自干72小时后才能体现。

嘉丽士水性地坪漆 施工指南

基面(表面)要求

基面结实，无风化，若有油污必须处理干净；有空壳，垮边和起砂现象及其他污染物，必须清理干净，并且用腻子进行修补。

施工要求

施工周围环境温度低于5摄氏度或相对湿度大于85%时不能进行施工；施工前必须保持空气流通，并采取一定的防护措施；基面含水率不能超过11%。

施工方法

底涂

中涂

面漆

涂刷、辊涂、喷涂、刮涂均可

刮涂

辊涂、喷涂

稀释比例

清水稀释，喷涂20%-30%；涂刷、辊涂10%-20%

建议配套

（简单要求）底漆一道，面漆二道

底涂：	嘉丽士水性丙烯酸地坪底漆
砂浆层：	嘉丽士水性丙烯酸中涂+石英砂 (参考比例：1：0.8~1)
面涂层：	嘉丽士水性丙烯酸地坪面漆



底漆一道



面漆二道

技术参数涂刷面积

5-10m²/kg（干膜30计，按颜色而定）

干燥时间

表干30-120分钟小时；实干72小时

重涂时间

表干30-120分钟小时；实干72小时

注意事项

涂刷前请确认底材是否达到涂装前标准要求
必须确认底涂干燥后才能继续施工面涂，重涂时间会因温度和湿度的影响而有所加长，极限的重涂时间可能会造成后期硬度上来的速度
存放在阴凉干燥的地方

专业色卡 PROFESSIONAL
COLOR CARD



专注于商装（工装）深色、纯色调色解决方案



专业色卡 PROFESSIONAL
COLOR CARD



专注商装及翻新业务涂装产品



嘉丽士净味多面水漆—丽彩系列

- 净味环保，超低VOC，不含重金属
- 具有优异防锈防护功能，抗菌防霉
- 可调干色，耐候性好保光保色性优
- 室内外铁木墙通用，清水稀释易施工
- 干燥速度快，漆膜致密，附着力强



★ 铁红色



★ 中灰色



★ 黑色



★ 大红色



★ 中黄色



★ 中绿色




★ 中蓝色



☆ 孔雀蓝



☆ 翠绿色



☆ 浅灰色



☆ 咖啡色



☆ 柠檬黄

★ 为常备用色 ☆ 参考流行色，可定制

嘉丽士净味多面水漆—施彩系列


- 净味环保
- 漆膜遮盖力好
- 干燥速度快、简单易施工
- 室内外铁木墙通用
- 耐候耐水性能优异



★ 铁红色



★ 中灰色



★ 黑色



★ 大红色



★ 中黄色



★ 中绿色




★ 中蓝色



☆ 霁青色



☆ 钴绿色



☆ 浅灰色



☆ 浅咖色



☆ 玉米黄

★ 为常备用色 ☆ 参考流行色，可定制

专业色卡 PROFESSIONAL
COLOR CARD



满足钢结构高亮光泽高硬度需求



专业色卡 PROFESSIONAL
COLOR CARD



产品可调色, 性价比高, 颜色鲜艳耐候性强。



嘉丽士净味多面水漆—嘉彩系列

- 安全环保、低VOC、不含甲醛
- 快干易施工、涂布率高、附着力好
- 色彩艳丽、耐候性好、保光保色性优
- 高光泽、高硬度、漆膜丰满度好
- 优异防锈功能、适用于各种金属材质



★ 铁红色



★ 中灰色



★ 黑色



★ 大红色



★ 中黄色




★ 中绿色



★ 中蓝色



☆ 飞机灰



☆ 浅灰色



☆ 翠绿色



☆ 彩蓝色



☆ 深黄色



☆ 桔红色



☆ 桔黄色



☆ 古铜色

★ 为常备用色 ☆ 参考流行色, 可定制

嘉丽士水性地坪漆

- 以水为主要稀释剂, 挥发性有机物含量低
- 气味小、无毒、有助于改善施工环境和人体健康
- 极好的结合力, 耐水性、防腐性、柔韧性及户内外耐久性
- 不属于危险化学品, 有利于安全生产
- 环保、防尘、防滑




★ 艳绿GB



★ 中灰GB



★ 中黄GB



☆ 黑色



★ 淡钛蓝GB



☆ 淡绿GB



☆ 铁红GB



☆ 淡灰GB



☆ 机床灰GB

★ 为常备用色 ☆ 参考流行色, 可定制

注: 本颜色样板仅供选色时参考。